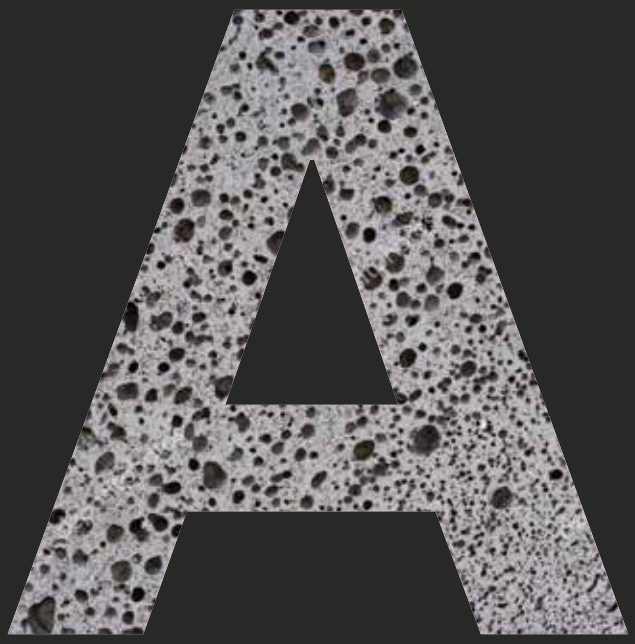

AUSGLEICHSCHÜTTUNGEN

OVERMAT

Selbstfahrende automatische Misch- und Pumpanlage für Estrich und Ausgleichschüttungen

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

SERIE

A

AUSGLEICHSCHÜTTUNGEN



Schaumbeton



Ausgleichschüttungen mit Styropor (Option)

MSA	15 A PTO	22 A PTO	13.9 A PTO	20 PB PTO	20 A M PTO
Binder Volumen	15 m^3	22 m^3	13 m^3	20 m^3	20 m^3
Extra Binder Volumen	/	/	9 m^3	/	/
Oberer Mischer (Dosierung)	350 lt	350 lt	350 lt	350 lt	/
Unterer Mischer (Pumpen)	700 lt	700 lt	700 lt	1000 lt	1000 lt
Wassertank	1000 - 2000 lt	1000 - 2000 lt	1000 - 2000 lt	2000 lt	2000 lt
Schaumbetonproduktion *1	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 12 m^3/h
Produktion von Ausgleichschüttungen mit Styropor *1	Bis zu 14 m^3/h (automatische Beladung)	Bis zu 14 m^3/h (automatische Beladung)	Bis zu 14 m^3/h (automatische Beladung)	Bis zu 14 m^3/h (manuelle Beladung)	Bis zu 14 m^3/h (automatische Beladung)
Produktion von vorgemischtem Fließestrich *1	Bis zu 10 m^3/h	Bis zu 10 m^3/h	Bis zu 10 m^3/h	/	/
Fahrzeug	LKW 3 Achsen	LKW 4 Achsen	LKW 4 Achsen	LKW 4 Achsen	LKW 4 Achsen
Antrieb	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)
Tara Gewicht *2	6,5 ton *3	7,5 ton *3	7,5 ton *3	7,5 ton *3	6,5 ton *3

Auf Anfrage in der Plug-in-Hybrid-Version konfigurierbar
Auf Anfrage in der vollelektrische Version mit Batteriebetrieb konfigurierbar

(*1) Je nach verwendetem Material und Rezept.
(*2) Tara, Abmessungen und Gewicht können je nach Ausführung variieren.
(*3) Fahrzeug ausgeschlossen.

Eine Anlage der Overmat A Serie ist die beste Ausrüstung für die Herstellung von Ausgleichschüttungen, mit Schaum oder Styropor.

Die Overmat A Serie bietet verschieden Anlage, um die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen.
Je nach Anforderung können Anlagen mit einem Mischer oder mit Doppelmischer ausgestattet werden um die Produktionsmenge deutlich zu erhöhen und gleichbleibende Qualität in der Hälfte der Zeit zu erzeugen.

Unsere Anlagen sind komplett automatisiert, sie ermöglichen die Herstellung von isolierenden Mischungen mit 100% Schaum, von Mischungen mit 100% Styropor und von anderen Mischungsverhältnissen.

Der gesamte Prozess wird automatisch kontrolliert und die Dosierungen von Materialen sind zertifiziert.

Unser Modell MSA 22 A PTO (oder 13.9 A PTO) ist der einzige auf dem Markt, der sowohl Ausgleichschüttungen (Schaumbeton und Styropor) als auch vorgemischten Fließestrich, auch am selben Tag, produziert. Zwei verschiedenen Materialen können in die Laderäume der Maschine geladen werden.

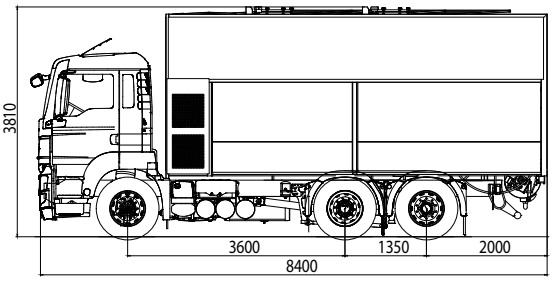

MSA 15 A PTO

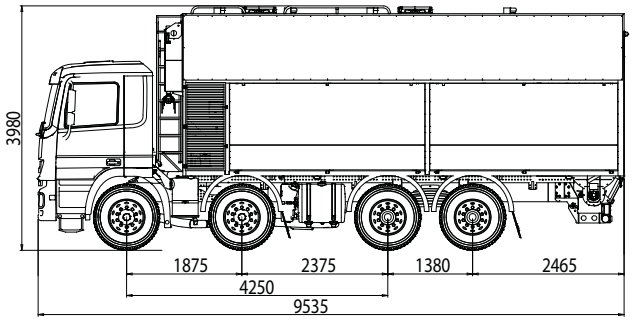

MSA 22 A PTO
/ MSA 13.9 A PTO

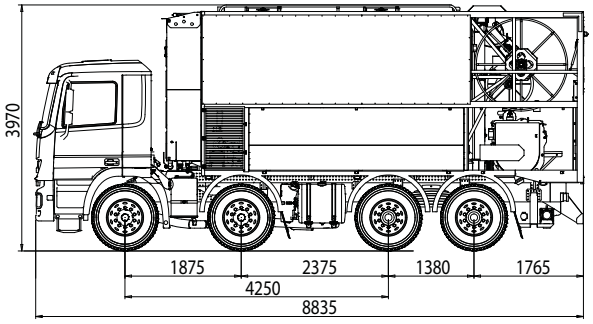

MSA 20 PB PTO

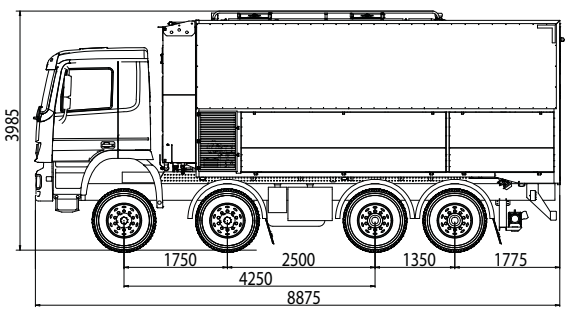

MSA 20 A M PTO

Firmensitz
via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Betriebsstandort
Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Kontakt uns
+39 0438 434443
info@overmat-screed.com

Folgt uns

@Overmat
@overmat_screed
@OVERMAT
@overmat_screed

DE 25.01