



SUBBASES ALIGERADAS




Equipos automatizados de mezcla
y bombeo para soleras




SERIE

A

PARA SUBBASES ALIGERADAS



Cemento celular



Aligerada con poliestireno (opcional)

MSA	15 A PTO	22 A PTO	13.9 A PTO	20 PB PTO	20 A M PTO
Volumen de aglutinante	15 m ³	22 m ³	13 m ³	20 m ³	20 m ³
Volumen de aglutinante extra	/	/	9 m ³	/	/
Mezclador de dosificación	300 l	300 l	300 l	300 l	/
Mezclador de bombeo	600 l	600 l	600 l	1000 l	1000 l
Depósito de agua	1000 - 2000 l ^{*1}	1000 - 2000 l ^{*1}	1000 - 2000 l ^{*1}	2400 l	2000 l
Producción cemento celular^{*2}	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 12 m ³ /h
Producción aligerada con poliestireno^{*2}	Hasta 14 m ³ /h (carga automática)	Hasta 14 m ³ /h (carga automática)	Hasta 14 m ³ /h (carga automática)	Hasta 14 m ³ /h (carga manual)	Hasta 14 m ³ /h (carga automática)
Producción de autonivelante premezclado^{*2}	Hasta 10 m ³ /h	Hasta 10 m ³ /h	Hasta 10 m ³ /h	/	/
Vehículo	Camión de 3 ejes	Camión de 4 ejes	Camión de 4 ejes	Camión de 4 ejes	Camión de 4 ejes
Motor	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo
Tara^{*3}	6,5 t ^{*4}	7,5 t ^{*4}	7,5 t ^{*4}	7,5 t ^{*4}	6,5 t ^{*4}

A pedido configurable como versión Híbrida Enchufable
A pedido configurable como versión Full-Electric a batería

(^{*1}) Al variar la configuración

(^{*2}) Según el material y la receta utilizados.

(^{*3}) La tara, las dimensiones y los pesos pueden variar según la configuración.

(^{*4}) Vehículo excluido.




Un equipo **Overmat Serie A** es el compañero de trabajo ideal para la producción de **subbases aligeradas**, con componente de **espuma o poliestireno**. La gama Overmat ofrece diferentes tipos de equipos para **satisfacer las necesidades del cliente**.

Las variables pueden referirse al **mezclado** del aglomerado: desde el equipo con **tanque único de mezclado**, hasta el equipo de **doble mezclado**, para poder aumentar tanto la producción horaria como la calidad del producto final.


Totalmente automatizados, su versatilidad permite que el operador pueda producir subbases aligeradas en todas sus variables, desde un producto con adición de espumas al 100% hasta un producto de sólo poliestireno, pasando por un **producto mixto**.

Todo ello puede **controlarse automáticamente** y con dosificaciones **certificables** de los distintos componentes.


Son importantes las características presentes en la planta de **22A** (o **13.9A** según la configuración elegida). El **único equipo** en el mercado **idóneo a producir** tanto un producto **aligerado** (espuma y poliestireno) como una **solera autonivelante premezclada**, incluso el mismo día, cargando dos aglutinantes diferentes en los dos compartimentos independientes.

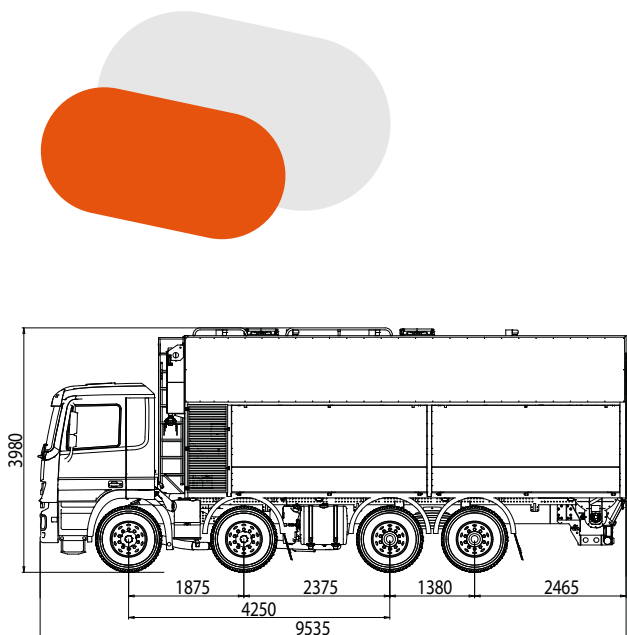


MSA 22 A PTO
/ **MSA 13.9 A PTO**

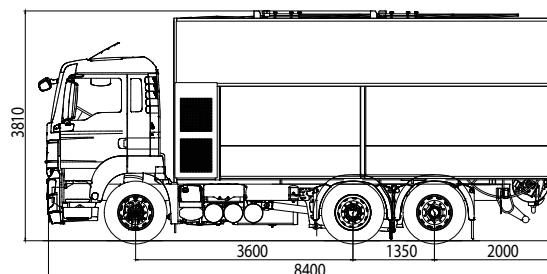

MSA 15 A PTO

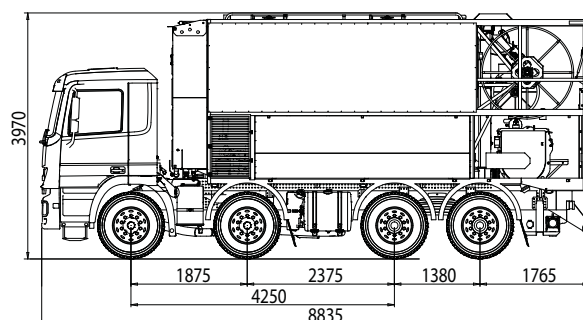

MSA 20 PB PTO

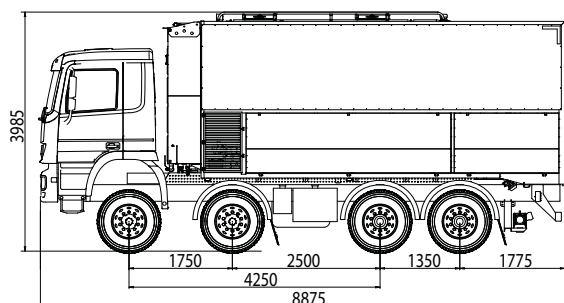

MSA 20 A M PTO



Sede Legal

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Sede operativa

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Contáctanos

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Síguenos



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed