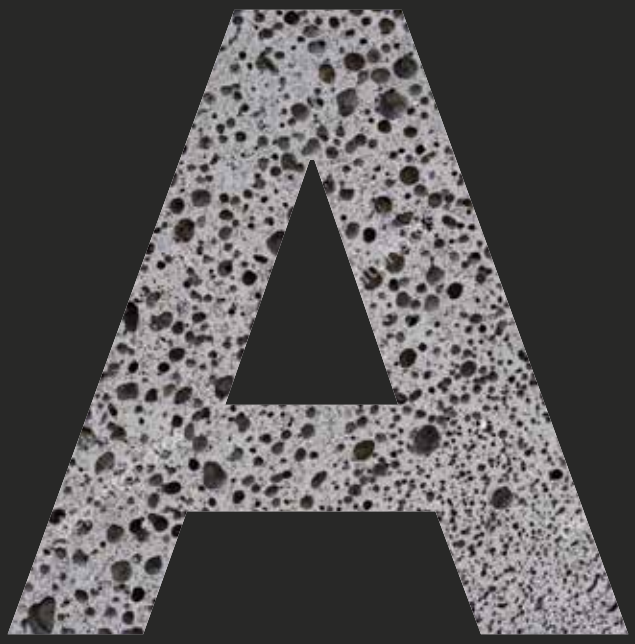

SUBSTRATS ALLEGES

OVERMAT

Centrales mobiles automatisées
pour le mélange et le pompage des
chapes et substrats allégés

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001

SÉRIE A

POUR SUBSTRATS ALLEGES



Béton mousse



Substrat allégé avec polystyrène (option)

MSA	15 A PTO	22 A PTO	13.9 A PTO	20 PB PTO	20 A M PTO
Volume liant	15 m³	22 m³	13 m³	20 m³	20 m³
Volume liant supplémentaire	/	/	9 m³	/	/
Bac de dosage	350 lt	350 lt	350 lt	350 lt	/
Bac de pompage	700 lt	700 lt	700 lt	1000 lt	1000 lt
Réservoir eau	1000 - 2000 lt	1000 - 2000 lt	1000 - 2000 lt	2000 lt	2000 lt
Production béton mousse *1	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 12 m³/h
Production substrats allégés avec polystyrène *1	Jusqu'à 14 m³/h (chargement automatique)	Jusqu'à 14 m³/h (chargement automatique)	Jusqu'à 14 m³/h (chargement automatique)	Jusqu'à 14 m³/h (chargement manuel)	Jusqu'à 14 m³/h (chargement automatique)
Production chape fluide pré-mélangée *1	Jusqu'à 10 m³/h	Jusqu'à 10 m³/h	Jusqu'à 10 m³/h	/	/
Véhicule	Camion 3 essieux	Camion 4 essieux	Camion 4 essieux	Camion 4 essieux	Camion 4 essieux
Actionnement	P.T.O. véhicule	P.T.O. véhicule	P.T.O. véhicule	P.T.O. véhicule	P.T.O. véhicule
Tare *2	6,5 ton *3	7,5 ton *3	7,5 ton *3	7,5 ton *3	6,5 ton *3

Sur demande, configurable en version hybride rechargeable
Sur demande, configurable en version Full-Electric à batterie

(*1) Selon le matériel et la formule sélectionnés.
(*2) Tares, dimensions et poids peuvent varier en fonction de la configuration choisie.
(*3) Véhicule exclus.

Un équipement Overmat de la Série A est le compagnon de travail idéal pour la production de substrats allégés, composés de mousse ou de polystyrène.
La gamme Overmat offre des équipements de différents types, pour satisfaire les exigences des clients.
Les variables concernent le mélange des produits: de l'équipement ayant un seul bac de mélange à celui ayant un système de double mélange, qui permet d'augmenter aussi bien la production horaire que la qualité du produit final.
Ils sont complètement automatisés. Leur polyvalence vous permet de produire des substrats allégés de toute sorte: des produits 100% moussants, d'autres ayant seulement de polystyrène ou des produits mixtes aussi.
Le processus entier est contrôlé automatiquement et les dosages des composants sont certifiés.
L'équipement MSA 22 A PTO (ou 13.9 A PTO, selon la configuration choisie). Est le seul sur le marché à produire tant un produit allégé (béton mousse et polystyrène) que de la chape fluide pré-mélangée. Il travaille aussi au cours de la même journée, en chargeant deux différents types de liants à l'intérieur des compartiments spécifiques.

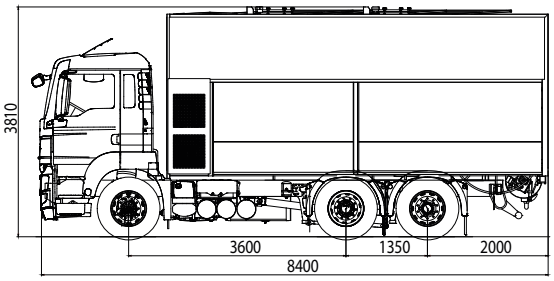

MSA 15 A PTO

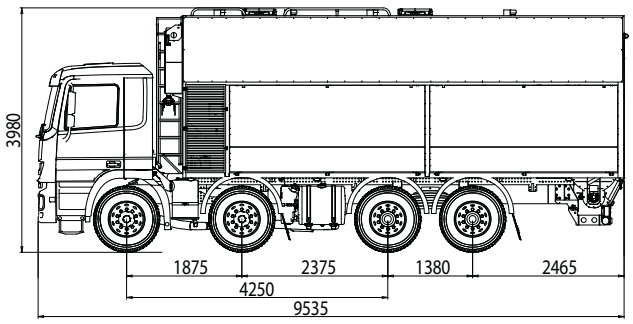

MSA 22 A PTO
/ MSA 13.9 A PTO

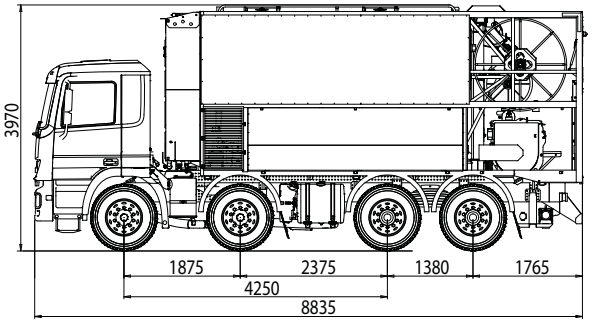

MSA 20 PB PTO

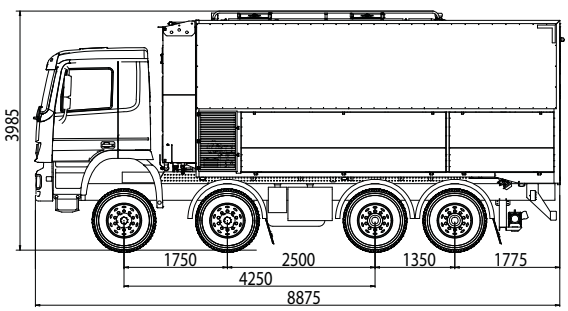

MSA 20 A M PTO

Siège social
via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italie

Siège opérationnel
Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italie

Contactez-nous
+39 0438 434443
info@overmat-screed.com

Suivez-nous

@Overmat
@overmat_screed
@OVERMAT
@overmat_screed

FR 25.01