



SOTTOFONDI ALLEGGERITI



**Impianti automatizzati di miscelazione
e pompaggio per massetti**




SERIE

A

PER SOTTOFONDI ALLEGGERITI



Cemento cellulare



Alleggerito con polistirolo (optional)

MSA	15 A PTO	22 A PTO	13.9 A PTO	20 PB PTO	20 A M PTO
Volume legante	15 m ³	22 m ³	13 m ³	20 m ³	20 m ³
Volume legante extra	/	/	9 m ³	/	/
Miscelatore di dosaggio	300 lt	300 lt	300 lt	300 lt	/
Miscelatore di pompaggio	600 lt	600 lt	600 lt	1000 lt	1000 lt
Serbatoio acqua	1000 - 2000 lt * ¹	1000 - 2000 lt * ¹	1000 - 2000 lt * ¹	2400 lt	2000 lt
Produzione cemento cellulare *²	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 25 m ³ /h	Fino a 12 m ³ /h
Produzione alleggerito con polistirolo *²	Fino a 14 m ³ /h (carico automatico)	Fino a 14 m ³ /h (carico automatico)	Fino a 14 m ³ /h (carico automatico)	Fino a 14 m ³ /h (carico manuale)	Fino a 14 m ³ /h (carico automatico)
Produzione autolivellante premiscelato *²	Fino a 10 m ³ /h	Fino a 10 m ³ /h	Fino a 10 m ³ /h	/	/
Veicolo	Autocarro 3 assi	Autocarro 4 assi	Autocarro 4 assi	Autocarro 4 assi	Autocarro 4 assi
Motore	P.T.O. veicolo	P.T.O. veicolo	P.T.O. veicolo	P.T.O. veicolo	P.T.O. veicolo
Tara *³	6,5 ton * ⁴	7,5 ton * ⁴	7,5 ton * ⁴	7,5 ton * ⁴	6,5 ton * ⁴

**A richiesta configurabile in versione Plug-in Hybrid
A richiesta configurabile in versione Battery Full-Electric**

(*¹) Al variare della configurazione

(*²) Secondo il materiale e la ricetta utilizzata.

(*³) Tare, dimensioni e pesi possono variare in funzione dell'allestimento.

(*⁴) Veicolo escluso.




Un impianto **Overmat Serie A** è il compagno di lavoro ideale per la produzione di **sottofondi alleggeriti**, con componente **schiuma o polistirolo**.

La gamma Overmat prevede diverse tipologie di impianto per **soddisfare le necessità del cliente**. Le variabili possono riguardare la **miscelazione** dell'impasto: dall'impianto a **singola vasca di miscelazione**, all'impianto a **doppia miscelazione**, così da poter aumentare sia la produzione oraria che la qualità del prodotto finale.


Completamente automatizzati, grazie alla loro versatilità permettono all'operatore di produrre sottofondi alleggeriti in tutte le sue variabili, da un prodotto 100% schiuma ad un prodotto di solo polistirolo, come di un **prodotto misto**.

Il tutto **controllabile in maniera automatica** e con dosaggi dei diversi componenti **certificabili**.


Importanti sono le caratteristiche presenti nell'impianto **22A** (o **13.9A** in base alla configurazione scelta). **Unico impianto** nel mercato **in grado di produrre** sia un prodotto **alleggerito** (schiuma e polistirolo), che un **massetto autolivellante premiscelato**, anche nella stessa giornata, caricando due diversi leganti nei due scompartimenti indipendenti.

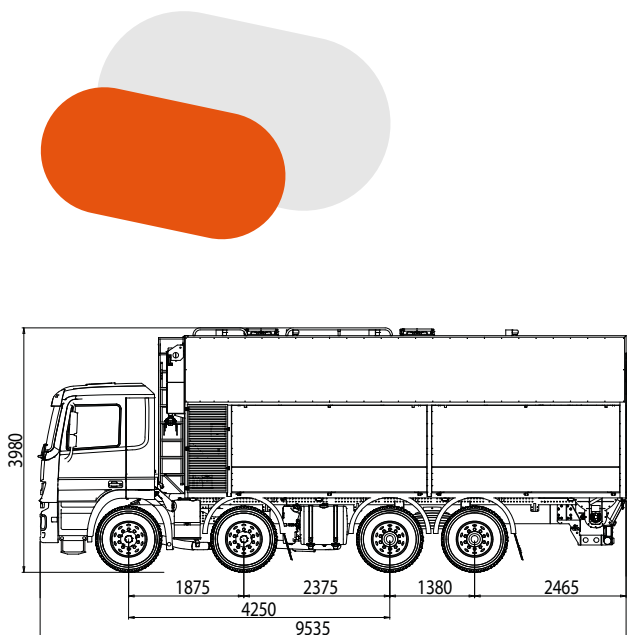


MSA 22 A PTO
/ **MSA 13.9 A PTO**

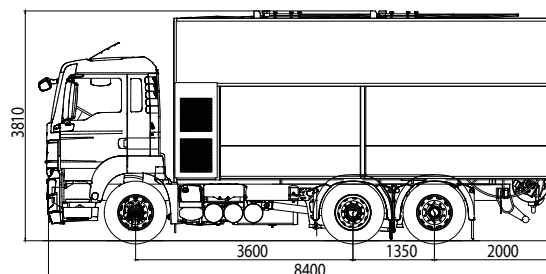

MSA 15 A PTO

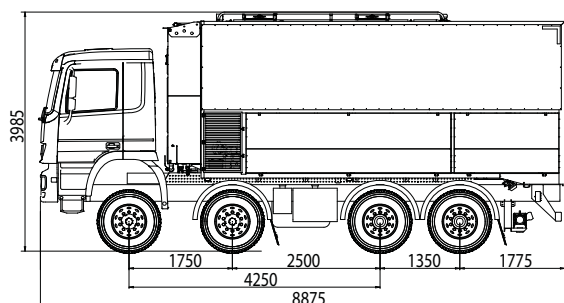

MSA 20 A M PTO

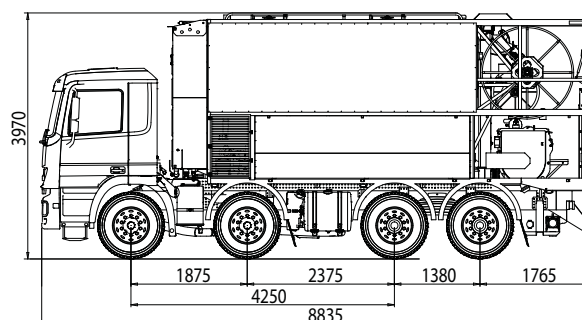

MSA 20 PB PTO



Sede Legale

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Sede Operativa

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Contattaci

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Seguici



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed