



AUSGLEICHSCHÜTTUNGEN MIT STYROPOR




**Selbstfahrende automatische Misch- und
Pumpanlage für Estrich und Ausgleichschüttungen**






MSA	25.12 EPS PTO	30.8 EPS PTO	25.11 EPS R	35.15 EPS R	45.12 EPS R
Styropor Volumen	25 m³	30 m³	25 m³	35 m³	45 m³
Binder Volumen	12 m³	8 m³	11 m³	15 m³	12 m³
Oberer Mischer (Dosierung)	400 lt	400 lt	400 lt	400 lt	400 lt
Unterer Mischer (Pumpen)	800 lt	800 lt	800 lt	800 lt	800 lt
Wassertank	1000 lt	1000 lt	2000 lt	2000 lt	2000 lt
Produktion von Ausgleichschüttungen mit Styropor *1	Bis zu 15 m³/h	Bis zu 15 m³/h	Bis zu 15 m³/h	Bis zu 15 m³/h	Bis zu 15 m³/h
Schaumbetonproduktion (Option) *1	Bis zu 25 m³/h	Bis zu 25 m³/h	Bis zu 25 m³/h	Bis zu 25 m³/h	Bis zu 25 m³/h
Fahrzeug	LKW 4 Achsen	LKW 4 Achsen	2-Achs-Anhänger	3-Achs-Anhänger	3-Achs-Anhänger
Antrieb	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm
Tara Gewicht *2	6,5 ton *3	6,5 ton *3	13 ton	15 ton	15ton

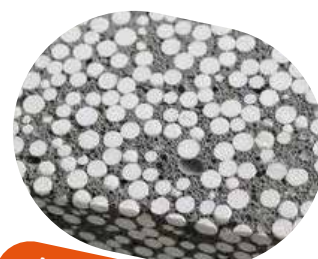

Ausgleichschüttungen
mit Styropor

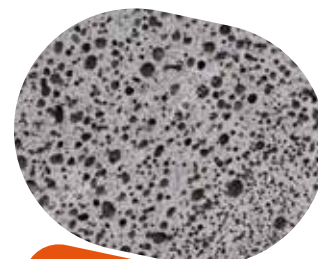

Schaumbeton
(Option)

Auf Anfrage in der Plug-in-Hybrid-Version konfigurierbar
Auf Anfrage in der vollelektrische Version mit Batteriebetrieb konfigurierbar

(*1) Je nach verwendetem Material und Rezept.

(*2) Tara, Abmessungen und Gewicht können je nach Ausführung variieren.


(*3) Fahrzeug ausgeschlossen.

Eine Anlage der **Overmat EPS Serie** ermöglicht die Herstellung von **Ausgleichschüttungen** mit **Styropor**.


Die Maschine ist komplett **automatisiert** und ermöglicht die Herstellung von Produkten mit leichtem inertem Material, der in den entsprechenden Laderäumen der Anlage transportiert wird.

Dank des **hinteren Doppelmischbehälters**, ist der Pumpenprozess **kontinuierlich**. Die **hohe stündliche Produktion** und die gute Qualität des Produkts sind garantiert.


Durch den optionalen Schaumgenerator, können die Anlage der Overmat EPS Serie auch Ausgleichschüttungen mit Schaumbeton produzieren.

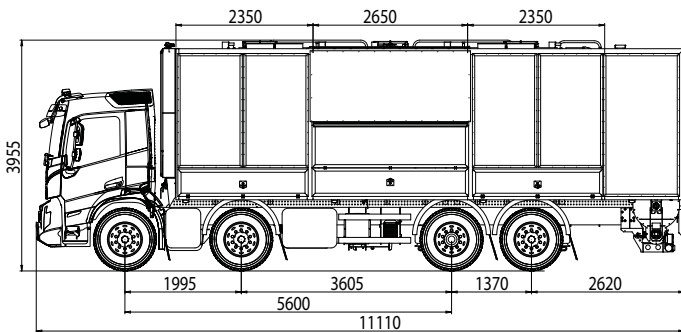


MSA 25.12 EPS PTO
/ **MSA 30.8 EPS PTO**

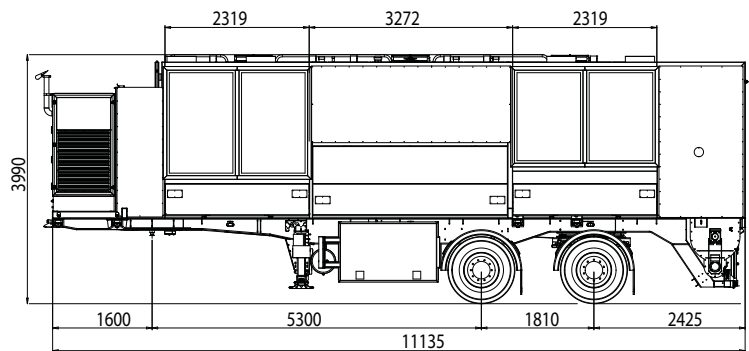

MSA 25.11 EPS R

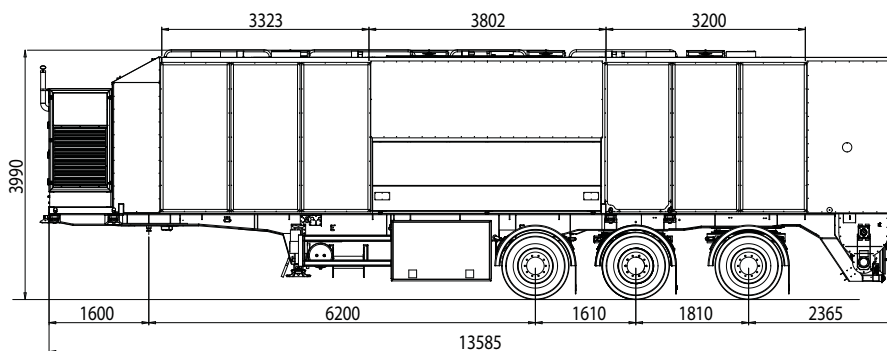

MSA 35.15 EPS R

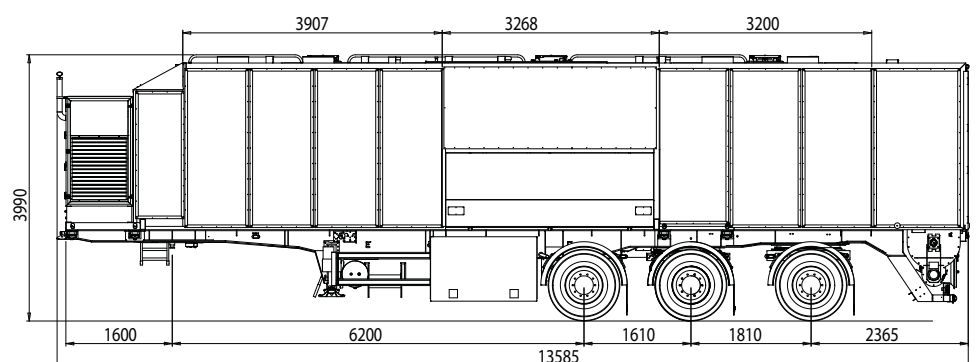

MSA 45.12 EPS R



Firmensitz

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Betriebsstandort

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Kontakt uns

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Folgt uns



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed