



**SUBBASES ALIGERADAS CON
POLIESTIRENO**



**Equipos automatizados de mezcla
y bombeo para soleras**




SERIE

EPS


PARA SUBBASES ALIGERADAS
CON POLIESTIRENO



MSA	25.12 EPS PTO	30.8 EPS PTO	25.11 EPS R	35.15 EPS R	45.12 EPS R
Volumen de poliestireno	25 m ³	30 m ³	25 m ³	35 m ³	45 m ³
Volumen de aglutinante	12 m ³	8 m ³	11 m ³	15 m ³	12 m ³
Mezclador de dosificación	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l
Mezclador de bombeo	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l
Depósito de agua	1000 l	1000 l	2000 l	2000 l	2000 l
Producción aligerada con poliestireno *1	Hasta 15 m ³ /h	Hasta 15 m ³ /h	Hasta 15 m ³ /h	Hasta 15 m ³ /h	Hasta 15 m ³ /h
Producción de cemento celular (opcional) *1	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 25 m ³ /h	Hasta 25 m ³ /h
Vehículo	Camión de 4 ejes	Camión de 4 ejes	Semirremolque de 2 ejes	Semirremolque de 3 ejes	Semirremolque de 3 ejes
Motor	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm
Tara *2	6,5 t *3	6,5 t *3	13 t	15 t	15 t



Aligerada con poliestireno



Cemento celular (opcional)

A pedido configurable como versión Híbrida Enchufable
A pedido configurable como versión Full-Electric a batería

(*1) Según el material y la receta utilizados.

(*2) La tara, las dimensiones y los pesos pueden variar según la configuración.

(*3) Vehículo excluido.




Los equipos de la **serie EPS** se han desarrollado para la realización de **subbases aligeradas de poliestireno**.


Completamente **automatizados**, gracias a su versatilidad permiten al operador producir mezclas con material inerte ligero, convenientemente transportado a los compartimentos dedicados de la máquina.

Gracias al **doble tanque de mezcla trasero, el bombeo** se realiza de forma **continua**, garantizando un producto final de **alta calidad** combinado con una **elevada productividad horaria**.


Con los equipos de la serie EPS también es posible producir **subbases aligeradas con cemento celular**, si se equipan con el específico **generador de espuma complementario**.

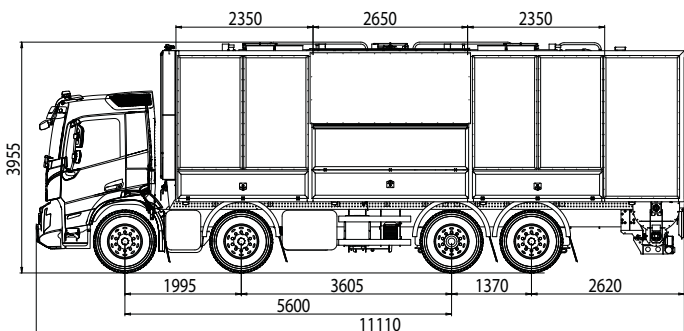


MSA 25.12 EPS PTO
/ **MSA 30.8 EPS PTO**

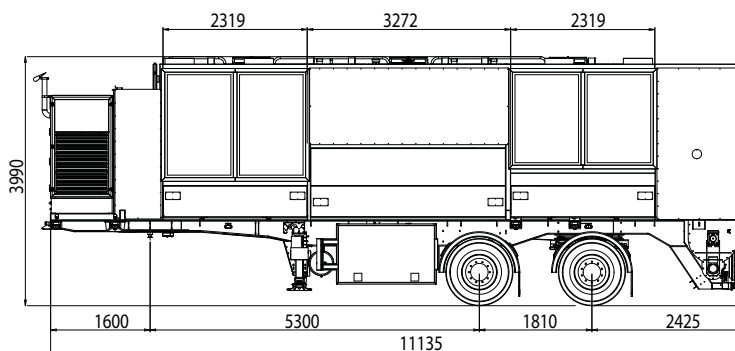

MSA 25.11 EPS R

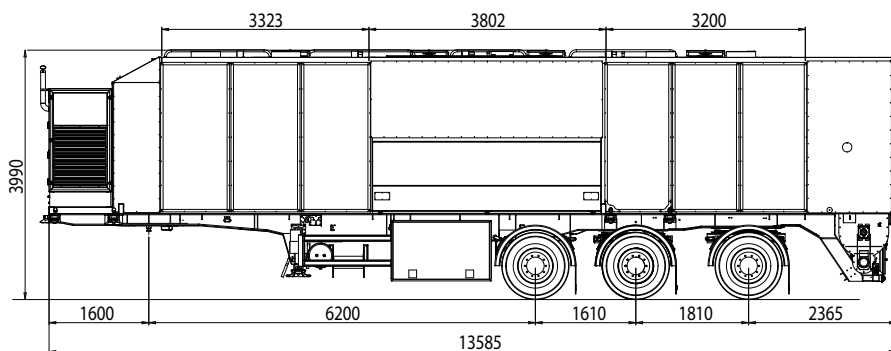

MSA 35.15 EPS R

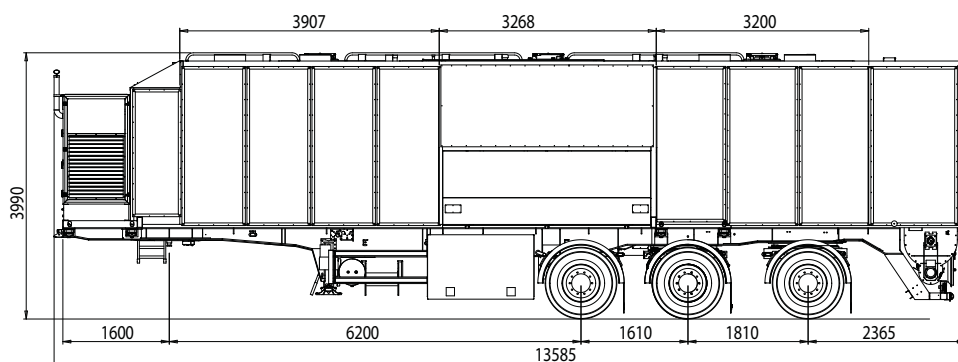

MSA 45.12 EPS R



Sede Legal

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Sede operativa

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Contáctanos

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Síguenos



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed