




TRADITIONELLER SAND-ZEMENT ESTRICH



**Selbstfahrende automatische Misch- und
Pumpanlage für Estrich und Ausgleichschüttungen**

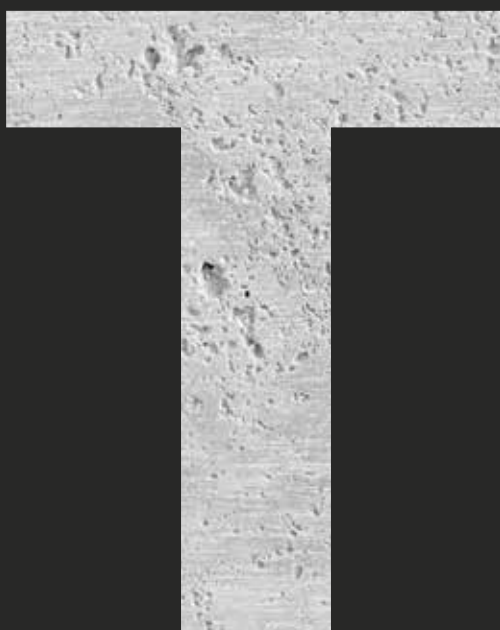

SERIE

T

TRADITIONELLER SAND-ZEMENT ESTRICH



MSA	9.4 T PTO	13.4 TD	15.5 T PTO	20.6 T PTO	20.6 T R	24.7 T R	20 TP PTO
Sand Volumen	9 m ³	13 m ³	15 m ³	20 m ³	20 m ³	24 m ³	20 m ³ vorgemischter Estrich
Zement Volumen	4 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	6 m ³	7 m ³	
Mischwerk	270 lt	270 lt	270 lt	270 lt	270 lt	270 lt	270 lt
Produktion * ¹	Bis zu 6 m ³ /h	Bis zu 6 m ³ /h	Bis zu 6 m ³ /h	Bis zu 6 m ³ /h	Bis zu 6 m ³ /h	Bis zu 6 m ³ /h	Bis zu 6 m ³ /h
Pump Höhe * ¹	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Pumpdistanz * ¹	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m
Fahrzeug	LKW 3 Achsen	LKW 4 Achsen	LKW 4 Achsen	LKW 5 Achsen	3-Achs-Anhän- ger	3-Achs-Anhän- ger	LKW 4 Achsen
Antrieb	P.T.O. (LKW)	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	P.T.O. (LKW)
Kompressor * ²	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar
Tara Gewicht * ³	5,5 ton * ⁴	7,5 ton * ⁴	6,5 ton * ⁴	7,5 ton * ⁴	13,5 ton	14 ton	6 ton * ⁴

(*¹) Je nach verwendetem Material und Rezept.

(*²) Schnecke

(*³) Tara, Abmessungen und Gewicht können je nach Ausführung variieren.

(*⁴) Fahrzeug ausgeschlossen.


Auf Anfrage in der Plug-in-Hybrid-Version konfigurierbar
Auf Anfrage in der vollelektrische Version mit Batteriebetrieb konfigurierbar




Eine Anlage der **Overmat T Serie** ist das ideale Werkzeug für die Produktion von **traditionellem Estrich** und **vorgemischtem traditionellem Estrich**.

Die **leistungsstarke Software** kontrolliert die korrekte **Dosierung von allen Materialien**, wie Aggregate mit verschiedener Partikelgröße, **Bindemittel**, **Zusätze** (sowohl flüssig als auch in Gelform) und **Fasern**.


Die Anlage ist kompakt, mit einem extrem niedrigen Schwerpunkt dank des **anhebbaren Mischer**, der während der Fahrt geschützt ist. Sie ermöglicht Ihnen **alle Produkte** zu realisieren.

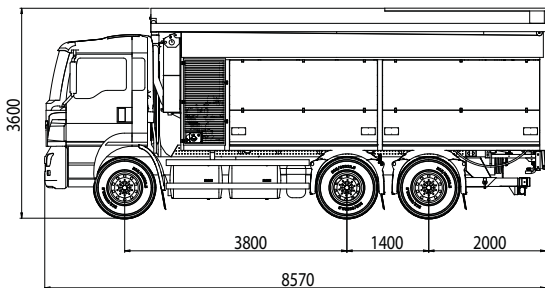


MSA 9.4 TPTO

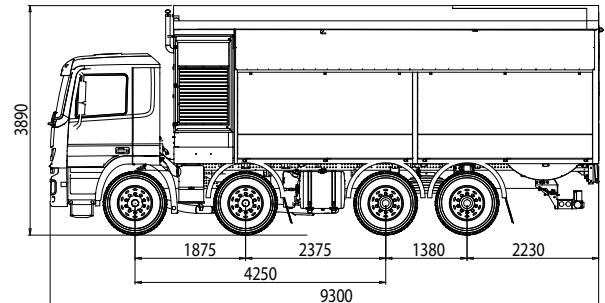


MSA 13.4 TD

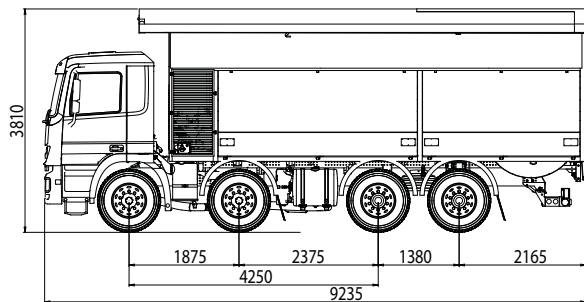


MSA 15.5 PTO

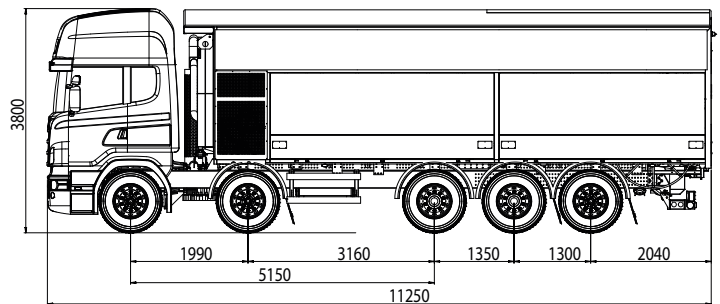


MSA 20.6 T PTO

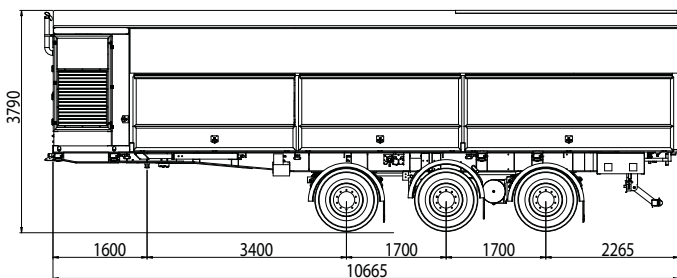

MSA 20.6 TR

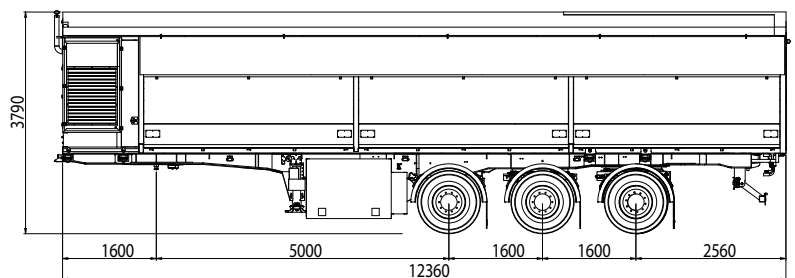


MSA 24.7 TR

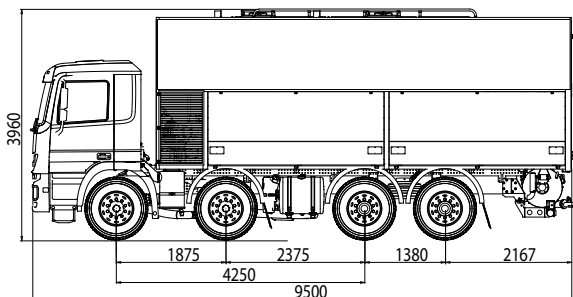

MSA 20 TP PTO

Die Anlage MSA 20 TP PTO produziert vorgemischten traditionellen Estrich. Sie besteht aus ein Lagersilo mit 20 m³ Fassungsvermögen





Firmensitz

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Betriebsstandort

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Kontakt uns

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Folgt uns



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed