




**SOLERA TRADIZIONAL
ARENA Y CEMENTO**



**Equipos automatizados de mezcla
y bombeo para soleras**

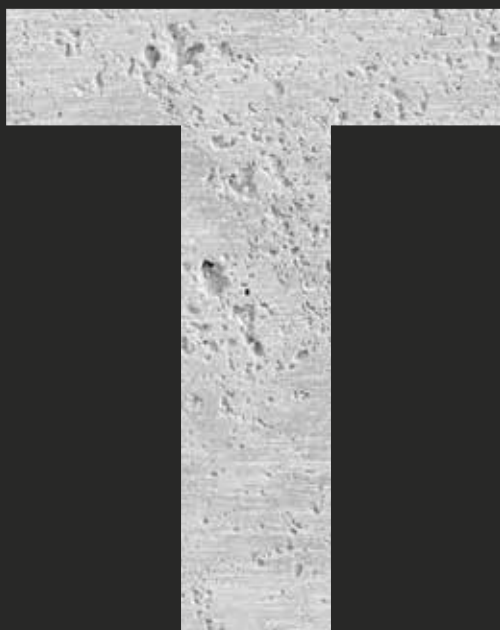

SERIE



PARA SOLERA TRADICIONAL DE ARENA Y CEMENTO



MSA	9.4 T PTO	13.4 TD	15.5 T PTO	20.6 T PTO	20.6 T R	24.7 T R	20 TP PTO
Volumen de arena	9 m ³	13 m ³	15 m ³	20 m ³	20 m ³	24 m ³	20 m ³ mortero premezclado
Volumen de cemento	4 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	6 m ³	7 m ³	
Tambor de empuje	270 l	270 l	270 l	270 l	270 l	270 l	270 l
Producción *1	Hasta 6 m ³ /h	Hasta 6 m ³ /h	Hasta 6 m ³ /h	Hasta 6 m ³ /h	Hasta 6 m ³ /h	Hasta 6 m ³ /h	Hasta 6 m ³ /h
Altura de bombeo *1	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Distancia de bombeo *1	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m	150 m
Vehículo	Camión de 3 ejes	Camión de 4 ejes	Camión de 4 ejes	Camión de 5 ejes	Semirremolque de 3 ejes	Semirremolque de 3 ejes	Camión de 4 ejes
Accionamiento	P.T.O. vehículo	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	P.T.O. vehículo
Compresores *2	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar	6.100 lt @ 10 bar
Tara *3	5,5 t *4	7,5 t *4	6,5 t *4	7,5 t *4	13,5 t	14 t	6 t *4

(*1) Según el material y la receta utilizados.

(*2) De tornillo.

(*3) La tara, las dimensiones y los pesos pueden variar según la configuración.


(*4) Excluido el vehículo.

A pedido configurable como versión Híbrida Enchufable
A pedido configurable como versión Full-Electric a batería




Un equipo **Overmat de la serie T** es la solución ideal para la producción de **soleras tradicionales** y **soleras tradicionales premezcladas**. Un **potente software** permite **dosificar con precisión todos los materiales a granel almacenados a bordo de la máquina**, desde áridos de diferentes granulometrías hasta **aglutinantes, aditivos** (líquidos, en gel, en polvo) y adiciones de **fibra**.


Compacto, con un **centro de gravedad extremadamente bajo** gracias al **tambor de empuje elevable**, que permanece protegido durante el desplazamiento, permite trabajar con agilidad y responder a todas las exigencias.

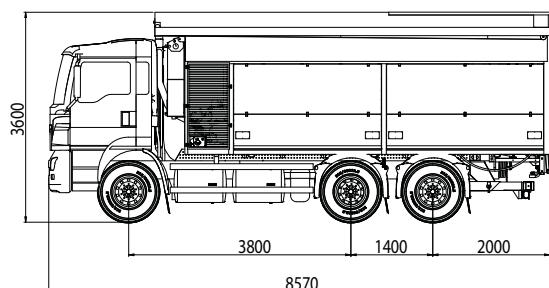


MSA 9.4 TPTO

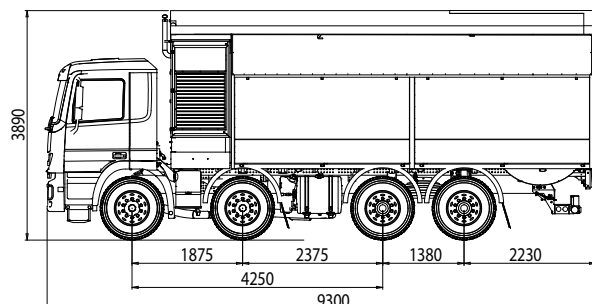


MSA 13.4 TD

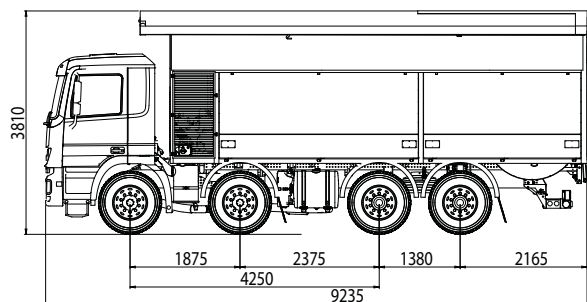


MSA 15.5 PTO

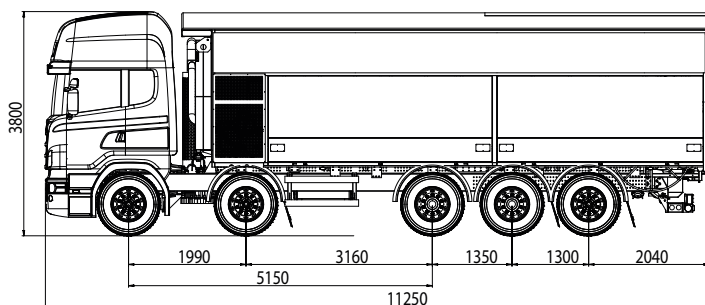


MSA 20.6 T PTO

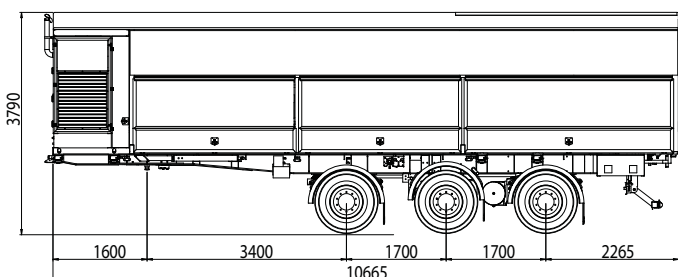

MSA 20.6 TR

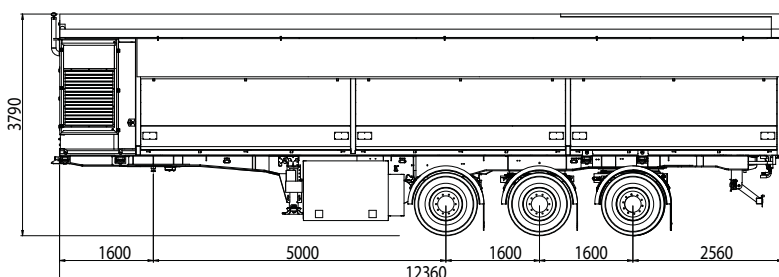


MSA 24.7 TR

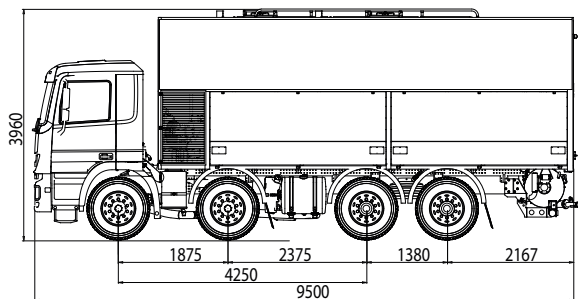

MSA 20 TP PTO

MSA 20 TP PTO es un equipo para soleras tradicionales premezcladas. Dispone de un único silo de 20 m³ para contener el producto premezclado arena/cemento.





Sede Legal

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Sede operativa

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Contáctanos

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Síguenos



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed