EPS

SUBSTRATS ALLEGES AVEC POLYSTYRENE

OVERMAT

Centrales mobiles automatisées pour le mélange et le pompage des chapes et substrats allégés

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

SÉRIE EPS

POUR SUBSTRATS ALLEGES AVEC POLYSTYRENE

MSA	25.12 EPS PTO	30.8 EPS PTO	25.11 EPS R	35.15 EPS R	45.12 EPS R
Volume polystyrène	25 m³	30 m³	25 m³	35 m³	45 m³
Volume liant	12 m³	8 m³	11 m³	15 m³	12 m³
Bac de dosage	400 lt	400 lt	400 lt	400 lt	400 lt
Bac de pompage	800 lt	800 lt	800 lt	800 lt	800 lt
Réservoir eau	1000 lt	1000 lt	2000 lt	2000 lt	2000 lt
Production substrats allégés avec polystyrène *1	Jusqu'à 15 m³/h	Jusqu'à 15 m³/h	Jusqu'à 15 m³/h	Jusqu'à 15 m³/h	Jusqu'à 15 m³/h
Production béton mousse (option) *1	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 25 m³/h	Jusqu'à 25 m³/h
Véhicule	Camion 4 essieux	Camion 4 essieux	Semi-remorque 2 essieux	Semi-remorque 3 essieux	Semi-remorque 3 essieux
Actionnement	P.T.O. véhicule	P.T.O. véhicule	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85 kW @ 2200 rpm
Tare *2	6,5 ton *3	6,5 ton *3	13 ton	15 ton	15ton

Sur demande, configurable en version hybride rechargeable
Sur demande, configurable en version Full-Electric à batterie

(*1) Selon le matériel et la formule sélectionnés.
(*2) Tares, dimensions et poids peuvent varier en fonction de la configuration choisie.
(*3) Véhicule exclus.



Substrat allégé avec polystyrène



Béton mousse (option)

Les équipements Overmat de la Série EPS ont été développés pour la production de substrats allégés avec polystyrène.

Ils sont complètement automatisés et, grâce à leur modularité, ils permettent de produire des matériaux avec de l'agrégat léger, stocké dans les compartiments de la machine.

Grâce au système de double mélange, le pompage a lieu de façon continue. Il vous garantit une haute qualité du produit final et une productivité horaire élevée.

En outre, les équipements de la Série EPS, peuvent produire des substrats allégés de type béton mousse, en installant un kit optionnel.

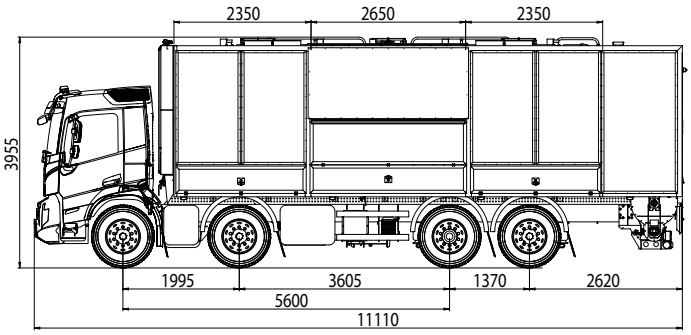

MSA 25.12 EPS PTO
/ MSA 30.8 EPS PTO

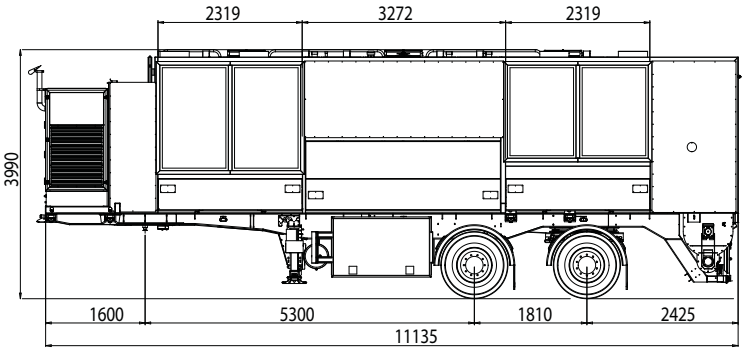

MSA 25.11 EPS R

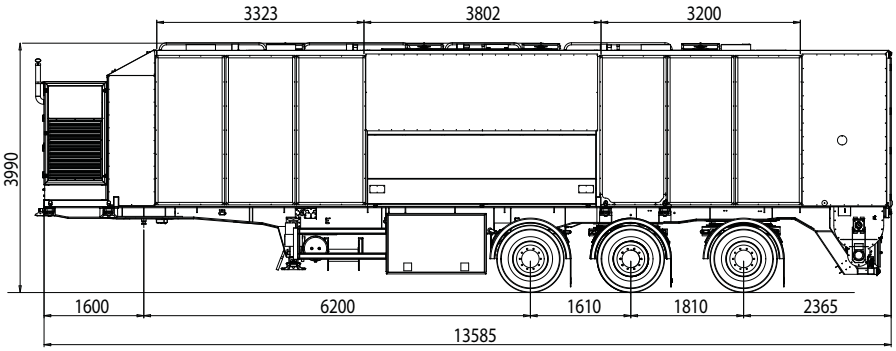

MSA 35.15 EPS R

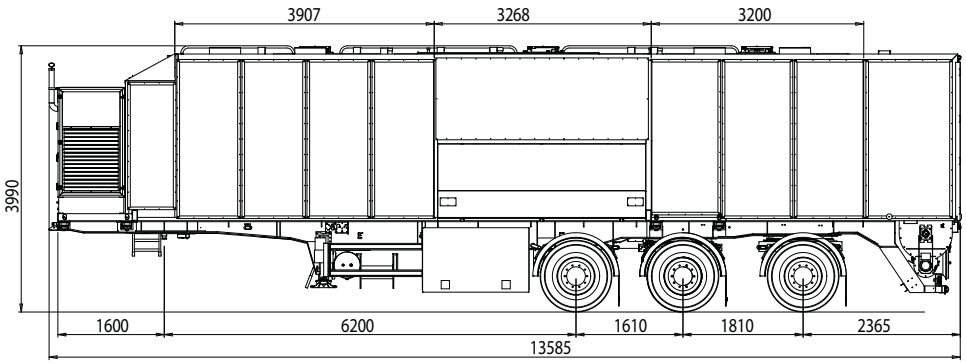

MSA 45.12 EPS R

Siège social
via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italie

Siège opérationnel
Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italie

Contactez-nous
+39 0438 434443
info@overmat-screed.com

Suivez-nous

@Overmat
@overmat_screed
@OVERMAT
@overmat_screed

FR 25.03