ALS

FLIESSESTRICH

OVERMAT

Selbstfahrende automatische Misch- und Pumpanlage für Estrich und Ausgleichschüttungen

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

SERIE

ALS

FLIESSESTRICH, ZEMENT ODER ANHYDRIT BASIERT

MSA	13.8 ALS PTO (13.5.3)	15.8 ALS PTO (15.5.3)	16.12 ALS PTO (16.7.5)	16.12 ALS R (16.7.5)	18.9 ALS R (18.5.3)
Sand Volumen	13 m^3	15 m^3	16 m^3	16 m^3	18 m^3
Binder Volumen	8 m^3 (oder 5+3 m^3)	8 m^3 (oder 5+3 m^3)	12 m^3 (oder 7+5 m^3)	12 m^3 (oder 7+5 m^3)	9 m^3 (oder 5+3 m^3)
Oberer Mischer (Dosierung)	300 lt	300 lt	300 lt	300 lt	300 lt
Unterer Mischer (Pumpen)	500 lt	500 lt	500 lt	500 lt	500 lt
Wassertank	800 lt	800 lt	800 lt	1000 lt	1000 lt
Produktion von Fließestrich *1	Bis zu 12 m^3/h	Bis zu 12 m^3/h	Bis zu 12 m^3/h	Bis zu 12 m^3/h	Bis zu 12 m^3/h
Schaumbetonproduktion (Option) *1	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 25 m^3/h	Bis zu 25 m^3/h
Fahrzeug	LKW 4 Achsen	LKW 4 Achsen	LKW 4/5 Achsen	3-Achs-Anhänger	3-Achs-Anhänger
Antrieb	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)	P.T.O. (LKW)	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm
Tara Gewicht *2	7 ton *3	7,5 ton *3	8 ton *3	14 ton	14 ton

Auf Anfrage in der Plug-in-Hybrid-Version konfigurierbar
Auf Anfrage in der vollelektrische Version mit Batteriebetrieb konfigurierbar

(*1) Je nach verwendetem Material und Rezept.
(*2) Tara, Abmessungen und Gewicht können je nach Ausführung variieren.
(*3) Fahrzeug ausgeschlossen.

Eine Anlage der ALS Serie ist die beste Wahl für die Herstellung von Fließestrich, Zement oder Anhydrit basiert.

Sand und Zement werden in getrennten Silos aufbewahrt. Sie werden mit Wasser und Zusatzmitteln je nach dem verwendeten Rezept mit Präzision dosiert.

Seit langem bietet Overmat die Sandfeuchtigkeitssonde. Diese Ausrüstung korrigiert bei jeder Ladung automatisch die Wassermenge des Rezeptes.

Die Anlage der ALS Serie können auch „vorgemischten“ Fließestrich und Schaumbeton (durch einen optionalen Schaumgenerator) produzieren.

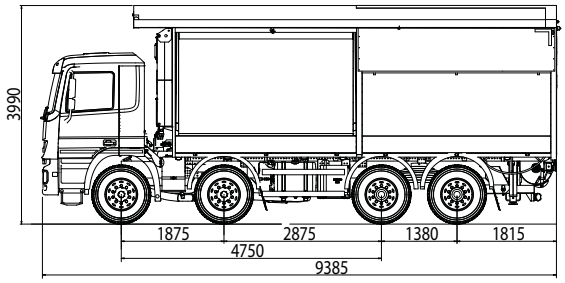

MSA 13.8 ALS PTO
/ MSA 13.5.3 ALS PTO

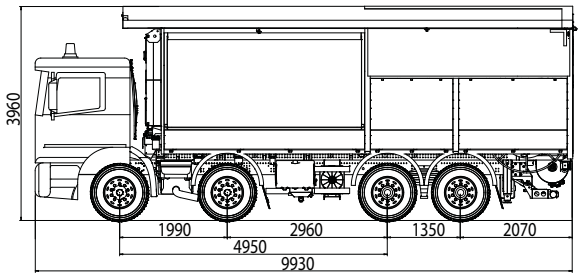

MSA 15.8 ALS PTO
/ MSA 15.5.3 ALS PTO

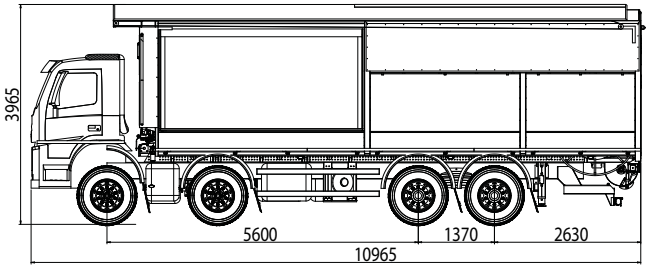

MSA 16.12 ALS PTO
/ MSA 16.7.5 ALS PTO

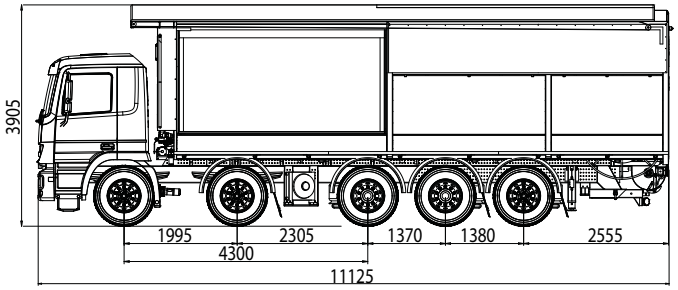

MSA 16.12 ALS PTO
/ MSA 16.7.5 ALS PTO

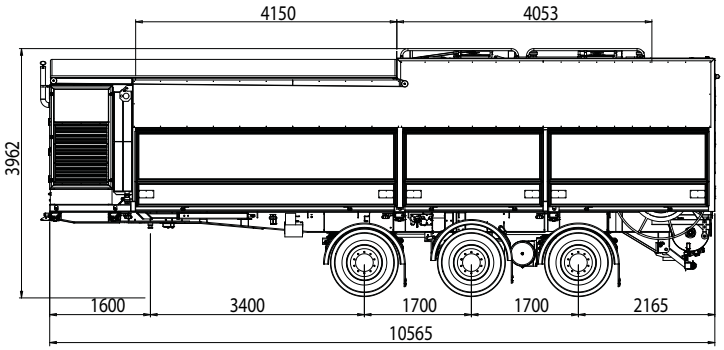

MSA 16.12 ALS R
/ MSA 16.7.5 ALS R

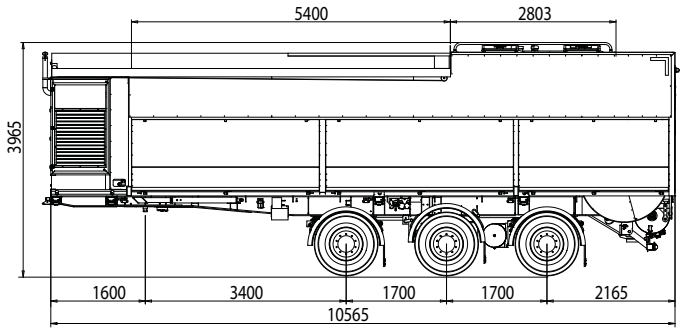

MSA 18.9 ALS PTO
/ MSA 18.5.3 ALS PTO

Firmensitz
via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Betriebsstandort
Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Kontakt uns
+39 0438 434443
info@overmat-screed.com

Folgt uns

@Overmat
@overmat_screed
@OVERMAT
@overmat_screed

DE 25.01