



ALS

**SOLERA AUTONIVELANTE
CON CEMENTO O ANHIDRITA**



**Equipos automatizados de mezcla
y bombeo para soleras**



SERIE

ALS

PARA SOLERA AUTONIVELANTE
CON CEMENTO O ANHIDRITA



MSA	13.8 ALS PTO (13.5.3)	15.8 ALS PTO (15.5.3)	16.12 ALS PTO (16.7.5)	16.12 ALS R (16.7.5)	18.9 ALS R (18.5.3)
Volumen de arena	13 m³	15 m³	16 m³	16 m³	18 m³
Volumen de aglutinante	8 m³ (o 5+3 m³)	8 m³ (o 5+3 m³)	12 m³ (o 7+5 m³)	12 m³ (o 7+5 m³)	9 m³ (o 5+3 m³)
Mezclador de dosificación	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l
Mezclador de bombeo	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l
Depósito de agua	800 l	800 l	800 l	1000 l	1000 l
Producción autonivelante *1	Hasta 12 m³/h	Hasta 12 m³/h	Hasta 12 m³/h	Hasta 12 m³/h	Hasta 12 m³/h
Producción de cemento celular (opcional) *1	Hasta 25 m³/h	Hasta 25 m³/h	Hasta 25 m³/h	Hasta 25 m³/h	Hasta 25 m³/h
Vehículo	Camión de 4 ejes	Camión de 4 ejes	Camión de 4 / 5 ejes	Semirremolque de 3 ejes	Semirremolque de 3 ejes
Motor	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo	P.T.O. vehículo	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm	Deutz TCD 3.6 L4 85kW @ 2200 rpm
Tara *2	7 t *3	7,5 t *3	8 t *3	14 t	14 t

(*1) Según el material y la receta utilizados.

(*2) La tara, las dimensiones y los pesos pueden variar según la configuración.

(*3) Vehículo excluido.

A pedido configurable como versión Híbrida Enchufable

A pedido configurable como versión Full-Electric a batería




Los equipos de la **serie ALS** se han desarrollado para la producción de **soleras autonivelantes** a base de anhidrita o cemento.


La arena y el aglutinante se almacenan en **compartimentos separados** y se **dosifican con precisión** junto con el agua y cualquier aditivo según la receta configurada en el panel del operador.

Desde hace años, Overmat propone la **sonda de control de la humedad** de la arena: permite **corregir automáticamente** la cantidad de agua de la receta al variar el contenido de humedad de la arena.


Con los equipos de la serie ALS también es posible producir **autonivelante «premezclado»** y **cemento celular** (con el kit de espumado opcional).

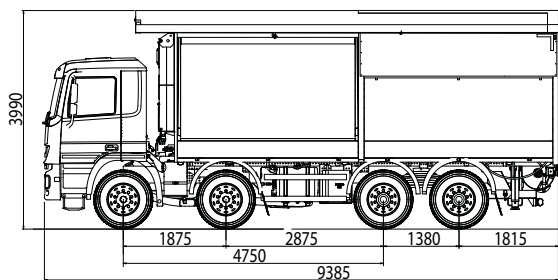


MSA 13.8 ALS PTO
/ **MSA 13.5.3 ALS PTO**

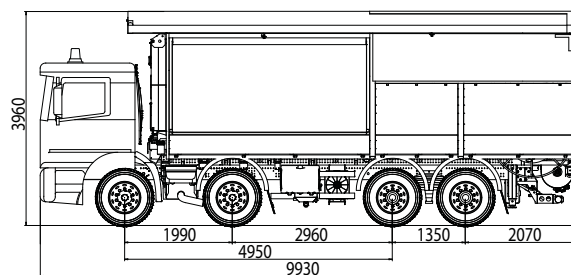


MSA 15.8 ALS PTO
/ **MSA 15.5.3 ALS PTO**

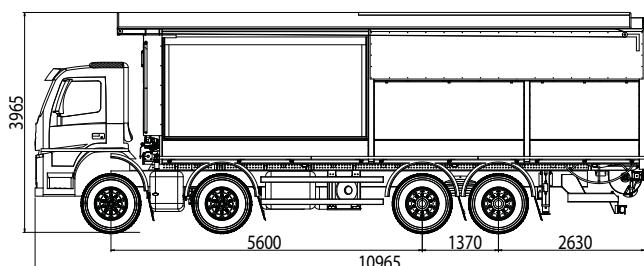


MSA 16.12 ALS PTO
/ **MSA 16.7.5 ALS PTO**

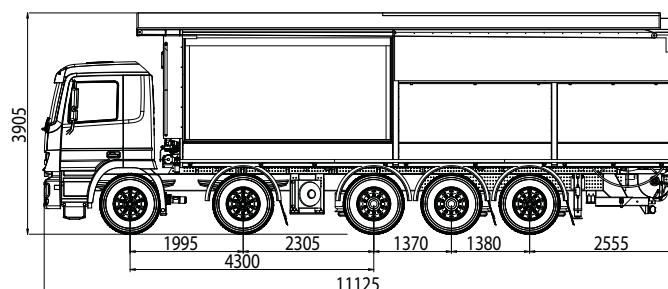

MSA 16.12 ALS PTO
/ **MSA 16.7.5 ALS PTO**

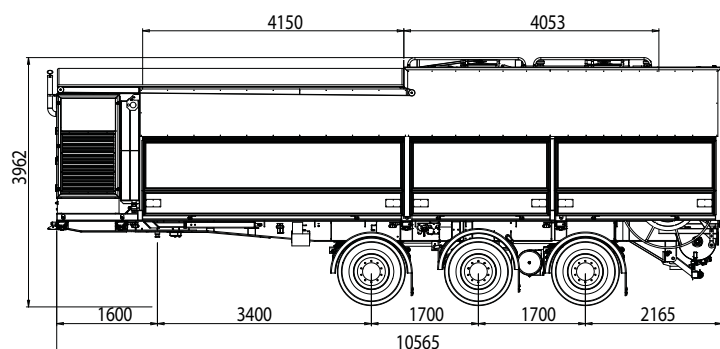

MSA 16.12 ALS R
/ **MSA 16.7.5 ALS R**

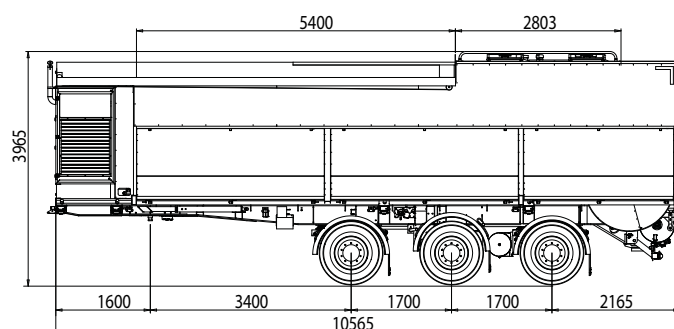

MSA 18.9 ALS PTO
/ **MSA 18.5.3 ALS PTO**



Sede Legal

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Sede operativa

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Contáctanos

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Síguenos



@Overmat



@overmat_screed



@OVERMAT



@overmat_screed